


Förenklat kopplingschema för inkoppling av Easystart WEB till Easystart Pro tillsammans med en Airtronic 2

Kablage Easystart Pro till WEB

Art.nummer: 221000352700

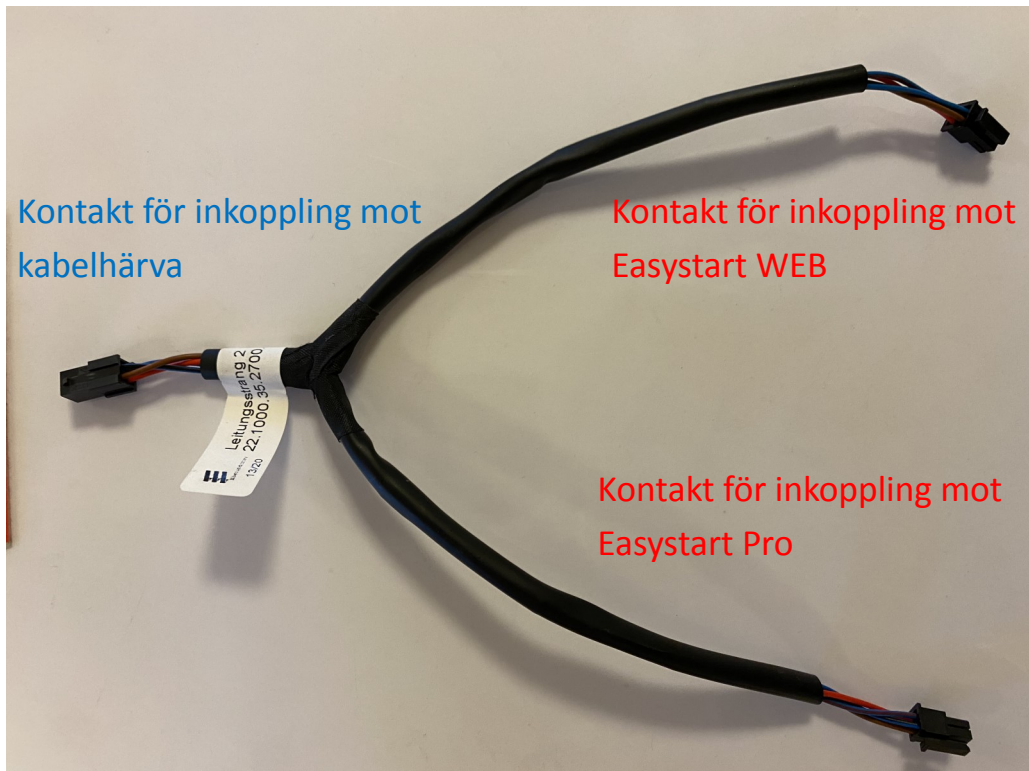



Inkoppling av kablage (se ovan). Denna kontakt ström sätter även WEB

Inkoppling av tryckknapp

Inkoppling av temp-sensor

Se kopplingschema på nästa sida.

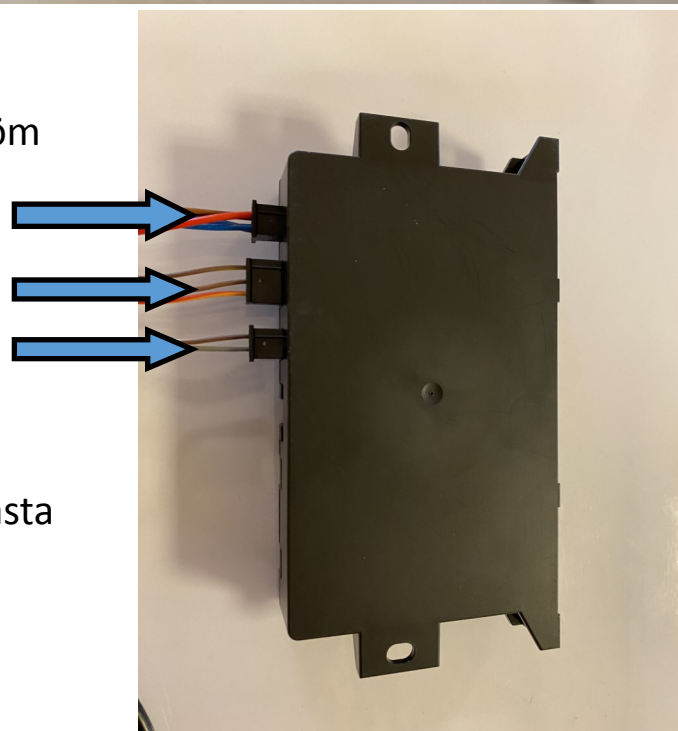

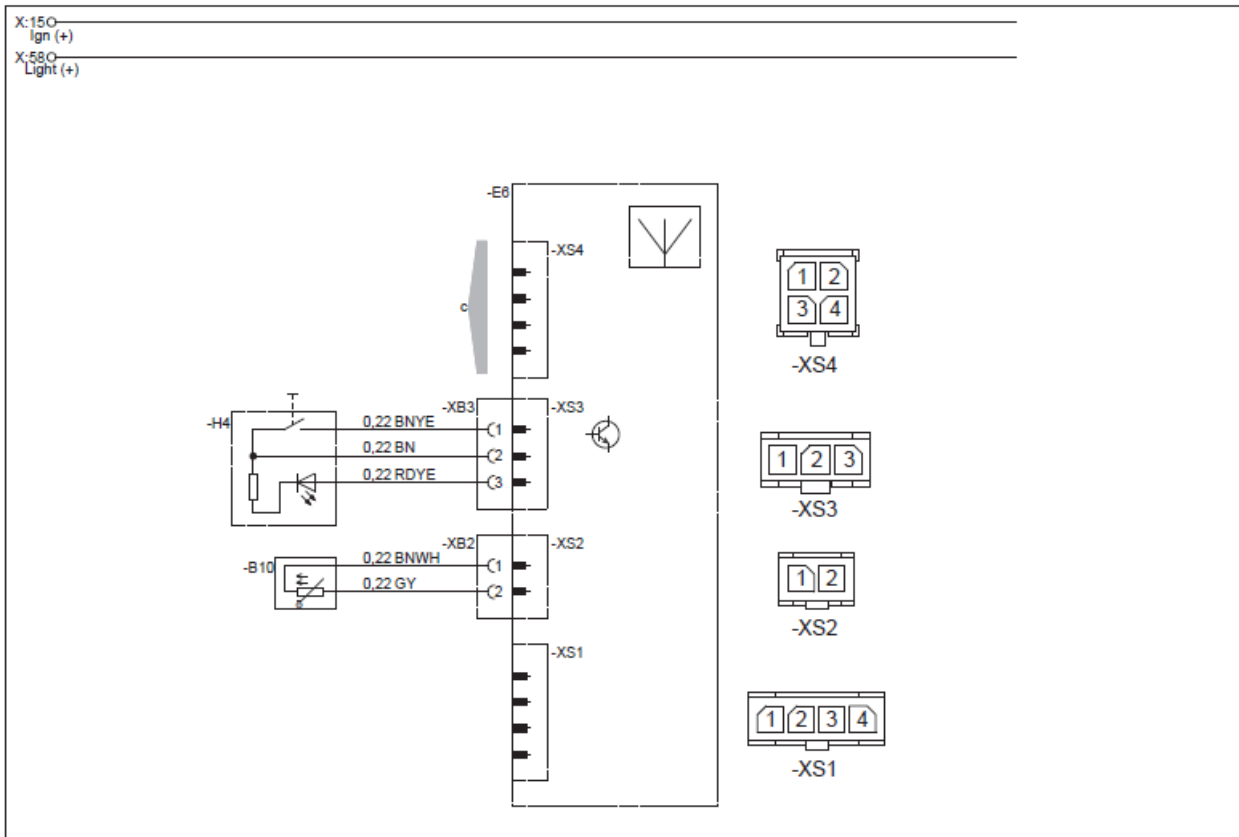

Dellista

22.1000.34.97x1.0x

- B10 Sensor kupétemperatur EasyStart Web
- E6 Fjärrkontroll EasyStart Web
- H4 Manöverknapp EasyStart Web

- c Till värmaren
- g Till värmaren
- y Ledningarna förbinds och isoleras

Kabelfärger

RD	röd	GR	grå	BK	svart	WH	vit	VT	violett
BU	blå	YE	gul	GN	grön	OR	orange	BN	brun

Efter att allt är ihopkopplat är det bäst att göra en "factory reset" i Easystart Pro Panelen, se nedan:



Rulla med vredet till kugghjulet, tryck på hjulet.



Då blinkar klocksymbolen. Håll då in ”tillbakapilen” uppe i högra hörnet, i ca 2-3 sek.



Nu är vi inne i ”workshop meny”. Här finns de flesta inställningarna, gå till ”Factory reset” och tryck på vredet.

Efter detta ställ in språk (english), 24h, tid, dag. Sedan är det viktigt att det är:

Control Sensor: Control unit

Indicator sensor: Control unit

Följ sedan medskickad instruktion ”Uppstart av Easystart WEB”, både för installatör och slutkonsument.